


规格书

高精度双远心镜头

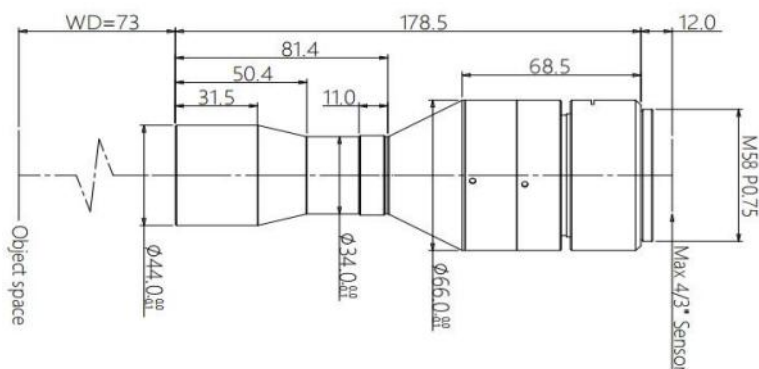

光学参数

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| 物方视场 FOV(Φ mm) | 26 |
| 放大倍率 $\beta(x)$ | 0.923 |
| 物方工作距 WD(mm) | 73 ± 1 |
| 支持 CCD 尺寸 (Φ mm) | 24(4/3") |
| 像方最佳 F/# | 12.5 |
| 像方 MTF30 (lp/mm) | >65 |
| 物 方 景 深 DoF(mm) | $\pm 0.9 @ F20$ |
| 像方畸变 (% max) | <0.1 |
| 物方远心度 ($^{\circ}$ max) | <0.1 |
| 物像距 I/O(mm) | 264 ± 1 |

SDTCL-26-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 26mm



视野范围 (mm x mm)

相机接口	M58	4/3" 基恩士 21M (17.86x14.32)	19.3x15.5
镜头总长 (mm)	178.5	4/3" PYTHON 12K (18.43x13.82)	20.0x15.0
净重 (kg)	0.8	4/3" CMV8000 (18.48x13.73)	20.0x14.9