


CK-SDTCM120-64H-AL

规格书

高精度双远心镜头

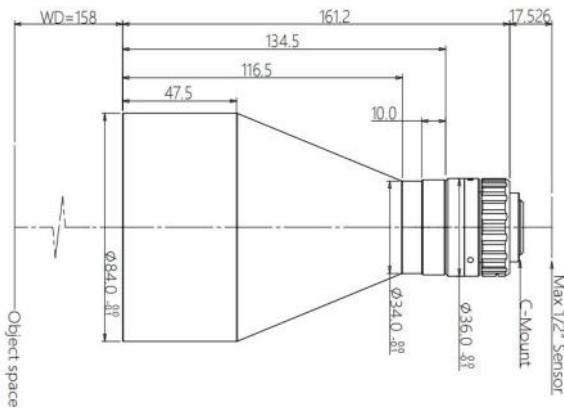

SDTCM 系列高精度双远心镜头特点

- 极致的双远心设计，拥有卓越的成像品质
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足对不同市场的需求
- 支持从 1/2.5"~1.1" 各种规格 C 接口工业相机
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

配套光源

SDTCL-64H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 64mm



光学参数

物方视场 FOV(Φmm)	64
放大倍率 $\beta(x)$	0.125
物方工作距 WD(mm)	158±3
支持 CCD 尺寸 (Φmm)	8.0(1/2")
像方最佳 F/#	4.2
像方 MTF30 (lp/mm)	>220
物方景深 DoF(mm)	±28.2@F11
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 (° max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	337±3

机械参数

相机接口	C
镜头总长 (mm)	161.2
净重 (kg)	0.8

视野范围 (mm x mm)

1/2.5" 9P001/31 (5.7x4.28)	45.6x34.2
1/2.3" 9J003 (6.44x4.62)	51.5x37.0

