


规格书



- SDTCM 大靶面系列专为大靶面、高像素成像系统设计
- FOV 从 26mm 到 300mm，满足不同视场的需求
- 支持从 4/3"~59mm 各种规格 M/F 接口工业相机
- 多种组合，并可实现双倍率，内置同轴光等功能
- 大光圈、高远心度、超低畸变，超大景深，满足高端系统要求

SDTCL-120H-xW-y
平行 (远心) 光源
光束直径 120mm

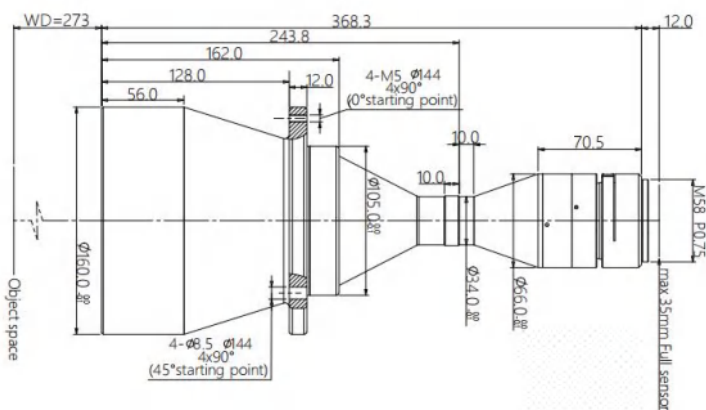

物方视场 FOV(Φ mm)	120
放大倍率 $\beta(x)$	0.275
物方工作距 WD(mm)	273 $\pm$ 5
支持 CCD 尺寸 (Φ mm)	33(2")
像方最佳 F/#	7.8
像方 MTF30 (lp/mm)	>115
物 方 景 深 DoF(mm)	$\pm$ 8.5@F16
像方畸变 (% max)	<0.1
物方远心度 ($^{\circ}$ max)	<0.1
物像距 I/O(mm)	653 $\pm$ 5

相机接口	M58
镜头总长 (mm)	368.3
净重 (kg)	4.8

2" DALSA 12M (24.58x18.43)	89.4x67.0
2" PYTHON 25K (23.04x23.04)	83.8x83.8